

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 11-025455
 (43)Date of publication of application : 29.01.1999

(51)Int. Cl.

G11B 5/86
 G11B 5/82

(21)Application number : 09-173442 (71)Applicant : MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD


(22)Date of filing : 30.06.1997 (72)Inventor : HAMADA TAIZO
 MITSUNABE SATORU

(54) MAGNETIC TRANSFER DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To make a master and a slave disk extensively closely stuck to each other from the inner circumference over to the outer circumference, by providing plural recessed parts extending radially from a central position of the slave disk in the magnetic transfer surface of the master.

SOLUTION: A spindle 3 of the master 1 is inserted into a center hole 12 of the slave disk 11, and an exhaust valve 8 is closed and an inlet valve is opened to operate a suction pump 9. Air fed under pressure into a chamber 6 by the suction pump 9 is introduced into a groove 4, and is passed through the groove 4 to spread out of the vicinity of the center of the master 1 to the outer circumference, passing through a gap between the master 1 and the slave disk 11 to come out into the air. By this airflow, fine dust stuck on the surfaces of the master 1 and the slave disk 11 is discharged into the air. When the suction pump 9 is stopped, and the inlet valve 10 is closed, while the slave disk 11 is mounted on the master 1 and the exhaust valve 8 is opened, and then the exhaust pump is operated to discharge air in the groove 4, the master 1 and the slave disk 11 is closely stuck to each other.

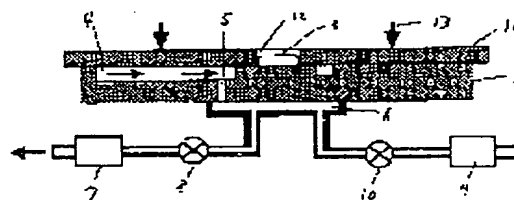

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's
 decision of rejection]

[Kind of final disposal of application
 other than the examiner's decision of
 rejection or application converted
 registration]

[Date of final disposal for
 application]

[Patent number]

BEST AVAILABLE COPY

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's
decision of rejection]

[Date of requesting appeal against
examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998, 2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平11-25455

(43) 公開日 平成11年(1999) 1月29日

(51) Int. Cl.⁶G 1 1 B 5/86
5/82

識別記号

1 0 1

P I

G 1 1 B 5/86
5/82

1 0 1 B

審査請求 未請求 請求項の数 8 O L (全 7 頁)

(21) 出願番号 特願平9-173442

(22) 出願日 平成9年(1997) 6月30日

(71) 出願人 000005821

松下電器産業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

(72) 発明者 浜田 泰三

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
産業株式会社内

(72) 発明者 三鍋 哲

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
産業株式会社内


(74) 代理人 弁理士 滝本 智之 (外 1 名)

(54) 【発明の名称】 磁気転写装置

(57) 【要約】

【課題】 マスタとスレーブディスクを重ね合わせ、マスタに記録された情報をスレーブディスクに磁気的に転写する磁気転写装置において、マスタとスレーブディスクの密着性を高めること。

【解決手段】 マスタ1の磁気転写面にその中心部位置から外周に向けて放射状に広がる溝4を設け、吸気弁10を閉じ、排気弁8を開き、排気ポンプ7を作動させることにより、溝4の空気を排出することによりマスタとスレーブディスク11がその内周から外周にわたって密着できることを容易ならしめるという作用を有する。

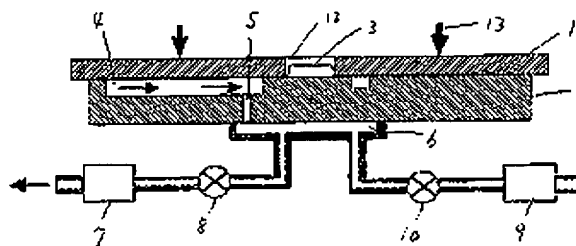

(2)

特開平11-25455

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】マスタの磁気転写面にスレーブディスクの中心部位置から放射状に広がる複数の凹部を設けたことを特徴とする磁気転写装置。

【請求項2】凹部がマスタの磁気転写面に彫られた溝であることを特徴とする請求項1記載の磁気転写装置。

【請求項3】凹部がマスタの磁気転写面にあけられた孔であることを特徴とする請求項1記載の磁気転写装置。

【請求項4】マスタにスレーブディスクを近接させ、凹部に気体を圧送してマスタとスレーブディスクの隙間に気体の流れを発生させた後、前記凹部の気体を排出して大気圧より低い状態に保つことにより前記スレーブディスクを前記マスタに吸着し、転写磁界を印加することを特徴とする請求項1記載の磁気転写装置。

【請求項5】凹部の気体を排出して大気圧より低い状態に保つことによりスレーブディスクをマスタに吸着し、転写磁界を印加した後、凹部に気体を圧送することにより前記マスタから前記スレーブディスクを剥離することを特徴とする請求項1記載の磁気転写装置。

【請求項6】スレーブディスクの基準位置に対して凹部の位置が異なる複数のマスタを用いて複数回磁気転写を行うことを特徴とする請求項1記載の磁気転写装置。

【請求項7】一つのマスタに対してスレーブディスクの基準位置を変えて複数回磁気転写を行うことを特徴とする請求項1記載の磁気転写装置。

【請求項8】凹部に気体を圧送し、スレーブディスクをマスタから浮上させながらスレーブディスクを回転させ、1つのマスタに対してスレーブディスクの基準位置を変えて複数回磁気転写することを特徴とする請求項7記載の磁気転写装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、ハードディスク装置やフロッピーディスク装置に用いられる磁気ディスク媒体をスレーブディスクとして、情報信号を備えたマスタの情報信号をスレーブディスクに転写する磁気転写装置に関する。

【0002】

【従来の技術】現在、代表的な磁気ディスク装置であるハードディスクドライブは、すでに面記録密度が1Gb/1sq.inを越える物が商品化され、数年後には10Gb/1sq.inの実用化が議論されるほどの急激な技術進歩が認められる。

【0003】このような高記録密度を可能とした技術的

2

サーボ技術に関しては、例えば、“山口：磁気ディスク装置の高精度サーボ技術、日本応用磁気学会誌、Vol. 20, NO. 3, pp. 771 (1996)”に詳細な内容が示されている。上記文献によれば、現在のハードディスクドライブでは、ディスクの1周中、一定の角度間隔でトラッキング用のサーボ信号やアドレス情報信号、再生クロック信号等が記録されている。ドライブ装置は、ヘッドから一定時間間隔で再生されるこれらの信号によりヘッドの位置を検出、修正して、ヘッドが正確にトラック上を走査することを可能にしている。

【0005】上述した、サーボ信号やアドレス情報信号、再生クロック信号等はヘッドが正確にトラック上を走査するための基準信号となるものであるから、その書き込み（以下、フォーマティングと記す）には高い位置決め精度が必要である。現在のハードディスクドライブでは、光干渉を利用した高精度位置検出装置を組み込んだ専用のサーボ装置（以下サーボライタ）を用いて記録ヘッドを位置決めしてフォーマティングが行われている。

【0006】しかしながら、上記サーボライタによるフォーマティングは以下の課題が存在する。

【0007】まず第1の課題として、ヘッドを高精度に位置決めしながら多数のトラックにわたって信号を書き込むには多くの時間がかかる。生産性を上げるには多くのサーボライタを同時に稼働させなければならない。そこで第2の課題として、多くのサーボライタの導入、維持管理に多額のコストがかかる。これらの課題はトラック密度が向上しトラック数が多くなるほど深刻である。

【0008】そこで、フォーマティングをサーボライタではなく、予め全てのサーボ情報が書き込まれたマスタと呼ばれるディスクとフォーマティングすべき磁気ディスクを重ね合わせ外部から転写用のエネルギーを与えることによりマスタの情報を磁気ディスクに一括転写する方法が提案されている。この方式の重要な課題は、マスタとスレーブディスクとをいかに隙間なく密着させるかである。

【0009】この課題を解決する方法は、マスタとスレーブディスクの表面粗さやうねりを可能な限り小さくするとともに、マスタとスレーブディスクの間の空気を排出することである。

【0010】図11は特公平1-88921号公報に示された磁気転写装置である。以下の説明で用いる符号は同公報に記載のものとは異なる符号を付している。同公報において、スレーブ媒体33を同径の円盤状のマスタ

(3)

特開平11-25455

3

4

側壁部39から空気吸引ダクト40を経て排出される。次にバイアス磁界発生コイル43、44によって転写用バイアス磁界を媒体31～33にくわえることにより、マスタ媒体31、32に記録された情報をスレーブ媒体33の両面に記録する。

【0011】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記同公報の磁気転写装置においては、マスタとスレーブディスクとの間の空気を排出するのがディスクの外周端のみであり、もし、外周端で先にマスタとスレーブディスクが密着してしまうと、内周部の空気を排出できず、内周部が密着しないという問題がある。

【0012】さらに、マスタとスレーブディスクの表面粗さが小さい場合、互いに密着してしまうと今度は引き離すのが困難になるという問題がある。

【0013】また、スレーブディスクを多数枚転写するとスレーブディスクに付着している微細なゴミ等がマスタに堆積して、マスタとスレーブディスクの密着を妨げるようになるという問題もある。

【0014】

【課題を解決するための手段】この課題を解決するために本発明は、マスタの磁気転写面にスレーブディスクの中心部位置から放射状に広がる複数の凹部を設けている。そして、マスタにスレーブディスクを近接させ、凹部に気体を圧送してマスタとスレーブディスクの隙間に気体の流れを発生させることによりスレーブディスクやマスタに付着している微細なゴミを吹き流す。

【0015】次にマスタの磁気転写面に設けられたスレーブディスクの中心部位置から放射状に広がる複数の凹部の気体を排出して大気圧より低い状態に保つことにより、前記スレーブディスクをその内周から外周にわたって前記マスタに吸着させ、転写磁界を印加する。転写が終了すると、凹部に気体を圧送することにより前記マスタから前記スレーブディスクを容易に剥離することができ、

【0016】

【発明の実施の形態】本発明の請求項1に記載の発明は、マスタの磁気転写面にスレーブディスクの中心部位置から外周に向けて放射状に広がる複数の凹部を設けたことを特徴とする磁気転写装置であり、凹部の空気を排出することによりマスタとスレーブディスクがその内周から外周にわたって全周的に密着できることを容易ならしめるという作用を有する。

【0017】本発明の請求項2に記載の発明は、前記凹

という特徴がある。

【0019】本発明の請求項4に記載の発明は、マスタにスレーブディスクを近接させ、凹部に気体を圧送してマスタとスレーブディスクの隙間に気体の流れを発生させた後、前記凹部の気体を排出して大気圧より低い状態に保つことにより前記スレーブディスクを前記マスタに吸着し、転写磁界を印加することを特徴とする請求項1記載の磁気転写装置であり、転写を行う前に気体の流れによりマスタやスレーブディスクに付着したゴミを吹き流すという作用を有する。

【0020】本発明の請求項5に記載の発明は、凹部の気体を排出して大気圧より低い状態に保つことによりスレーブディスクをマスタに吸着し、転写磁界を印加した後、凹部に気体を圧送することにより前記マスタから前記スレーブディスクを剥離することを特徴とする請求項1記載の磁気転写装置であり、転写終了後、マスタとスレーブディスクが容易に分離できるという作用を有する。

【0021】本発明の請求項6に記載の発明は、スレーブディスクの基準位置に対して凹部の位置が異なる複数のマスタを用いて複数回磁気転写を行うことを特徴とする請求項1記載の磁気転写装置であり、1回の転写では凹部による転写不可能な領域があっても複数のマスタを用いて複数回転写することによりスレーブディスクの全面にわたって転写が可能になる。

【0022】本発明の請求項7に記載の発明は、一つのマスタに対してスレーブディスクの基準位置を変えて複数回磁気転写を行うことを特徴とする請求項1記載の磁気転写装置であり、こうすることにより、転写される磁気パターンが一定のパターンの繰り返しでよい場合は、1つのマスタでもスレーブディスクの全面に転写が可能になる。

【0023】本発明の請求項8に記載の発明は、凹部に気体を圧送し、スレーブディスクをマスタから浮上させながらスレーブディスクを回転させ、1つのマスタに対してスレーブディスクの基準位置を変えて複数回磁気転写することを特徴とする請求項7記載の磁気転写装置であり、スレーブディスクを回転させる際にマスタとスレーブディスクの記録面が非接触となり、スレーブディスクの記録面が傷つく恐れがない。

【0024】以下本発明の実施形態について、図面を参照しながら説明する。

（実施の形態1）図1ないし図4を用いて本発明の実施の形態1に係る磁気転写装置について説明する。図1

(4)

特開平11-25455

5

溝4内部とマスタの他方の面とを貫通する通気孔、6は複数の通気孔を連結するチャンバー、7はチャンバー6内の空気を排気する排気ポンプ、8は空気の排出を制御する排気弁、9はチャンバー6内に空気を吸気する吸気ポンプ、10は空気の吸気を制御する吸気弁である。11は、磁気転写により情報が記録されるスレーブディスクであり、12はスレーブディスク11を磁気転写装置に装着する際にスレーブディスクの11の中心位置を規制するためのセンターホールである。

【0026】この磁気転写装置の動作は大きく3段階に分かれており、以下に説明する。まず、第1段階を図2を用いて説明する。スレーブディスク11のセンターホール12がマスタ1のスピンドル3に挿入される。そして、スレーブディスク11は、その表面がマスタ1の表面と接触せず空気の通る隙間をもつような位置で一旦位置規制される。この状態で、排気弁8を閉じ、吸気弁10を開けて吸気ポンプ9を動作させる。

【0027】図1に示すようにマスタ1にはその中心近傍に追気孔5が設けられているので、吸気ポンプ9によってチャンバー6に圧送された空気は追気孔5を通り、溝4に導入される。溝4に導入された空気は溝4を通りマスタ1の中心近傍から外周へ向かって広がる。そして、さらに溝4からマスタ1とスレーブディスク11との隙間を通して大気へとぬける。

【0028】この空気の流れにより、マスタ1やスレーブディスク11の表面に付着していた微細なゴミは空気と共に大気へと排出される。

【0029】次に、第2段階を図3を用いて説明する。吸気ポンプ9を停止させ、吸気弁10を閉じる。そして、スレーブディスク11をマスタ1に乗せる。その後、排気弁8を開き、排気ポンプ7を動作させる。溝4内部の空気が排出され、スレーブディスク11によって閉じられた溝4の空間の圧力は大気圧よりも低くなる。したがって、スレーブディスク11は大気圧13によりマスタ1に押しつけらる。

【0030】その結果、マスタ1の転写領域とスレーブディスク11が密着する。この状態で、転写に必要な磁界を印加する。

【0031】最後に第3段階を図4を用いて説明する。転写が終了したら、排気ポンプ7を停止させ、排気弁8を閉じる。次に吸気弁10を開き、吸気ポンプ9を動作させる。吸気ポンプ9によってチャンバー6に圧送された空気は通気孔5を通り、溝4に導入される。スレーブディスク11によって閉じられた溝4内部の空間は大気

6

された溝4による吸引により、スレーブディスク11の全面にわたってマスタ1と密着できる。さらに、密着したマスタ1とスレーブディスク11を空気圧により無理なく剥離できる。

【0033】その結果、転写の信頼性が極めて高い。
(実施の形態2) 図5を用いて本発明の実施の形態2に係わる磁気転写装置について説明する。

【0034】図5は同磁気転写装置のマスタ1の転写面と断面を説明する図である。同磁気転写装置のマスタ1には、放射状に並んだ複数の孔15が設けられている。孔15はチャンバー6に通じている。すなわち、実施の形態1において、スレーブディスク11を吸引したり、空気圧で剥離したりするための溝4のかわりに複数の孔15を設けており、その作用は溝4と同じである。本実施の形態における磁気転写装置の動作は、実施の形態1と全く同じであるので説明は省略する。

【0035】本実施の形態では、孔は溝に比較してその配置が自由であるので、配置を最適化してスレーブディスク11の吸引時の変形を少なくし、より密着性を高めることが可能であるという効果を有する。

【0036】(実施の形態3) 図6ないし図9を用いて実施の形態3に係わる磁気転写装置について説明する。

【0037】同磁気転写装置においては、図6に示すように、センターホール12にキー溝16を設けたスレーブディスク11を用いる。また、図7に示すように、マスタA17とマスタB18には、そのスピンドル3に位置決めキー19が設けられている。スレーブディスク11のキー溝16は、位置決めキー19にはまり合うので、スレーブディスク11は位置決めキー19の方向により一定の角度位相でマスタA17及びマスタB18に装着される。マスタA17の位置決めキー19の向きは溝4の9つの腕の方向に一致している。一方、マスタB18の位置決めキー19の向きは溝4の腕と腕の間を向いている。

【0038】次に図8および図9を用いて同磁気転写装置の動作を説明する。始めに、マスタA17を用いて第1の転写を行う。このとき、スレーブディスク11のキー溝16にマスタA17の位置決めキー19がはまり合うので、スレーブディスク11にはキー溝16の位置に対して図8の転写パターンAに示すような決まった角度位置に転写が行われる。転写を行う過程は実施の形態1と同じであるので省略する。

【0039】次に、そのスレーブディスク11に対してマスタB18を用いて転写する。第1の転写と同様に、

待閑平 1 1 - 2 5 4 5 5

3

【図3】同動作を説明する断面図

【図4】同動作を説明する断面図

【図6】本発明の実施の形態3による磁気転写装置に使用するスレーブディスクを説明する図

【図7】本発明の実施の形態3による磁気転写装置の構成を説明する図

【図8】同動作を説明する図

【図9】同動作を説明する図

【図10】本発明の実施の形態4による磁気転写装置の構成と動作を説明する断面図

【図 11】従来の磁気転写装置の構成と動作を説明する断面図

【符号の説明】

1 マス全

2 転写領域

3 スピンドル

4. 遺失

5 通気孔

6 チャンバー

7 排気ポンプ

8 排气弁

9 吸気ポンプ

10) 吸気弁

11 スレーブディスク

12 センターホール

13 大気圧

14 空氣壓

15 FL

16 十一卷

1? マスタA

18 マスタB

19 位置決め手

20) 転写パターンA

2.1 転写パターンB

22 スピンドルモード

3.1 マス・メディア

32 マス夕媒体

33 スレーブ媒体

3.4 外圍規制部材

35 通氣孔

36 環狀部

20

30

45

١١٠ .

特開平 1 1 - 2 5 4 5 5

10


4.2 圧着リング

4.3 磁界発生コイル


* 4.4 磁界発生コイル

✱


【圖 1】

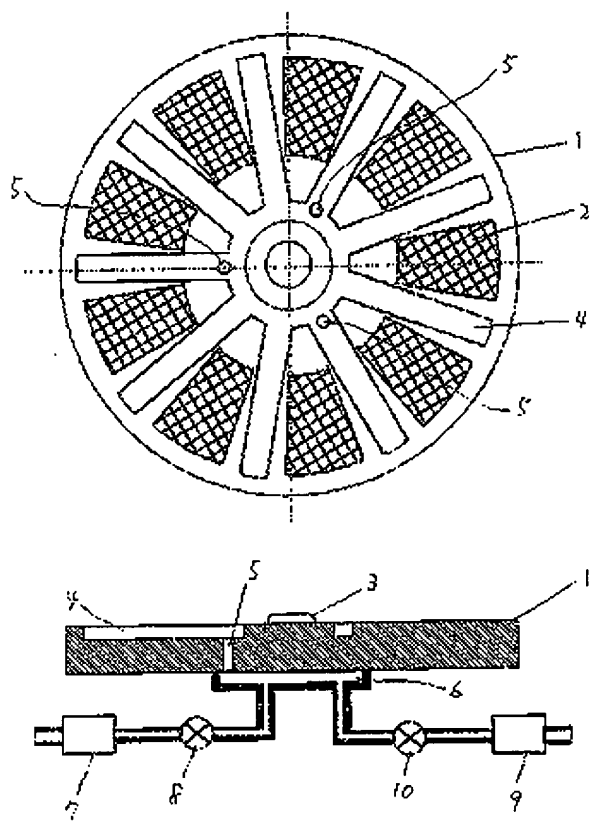


【图3】

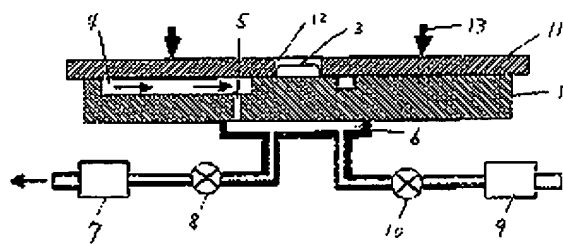


【图 7】

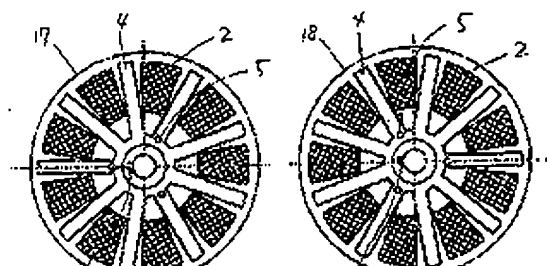


【圖2】

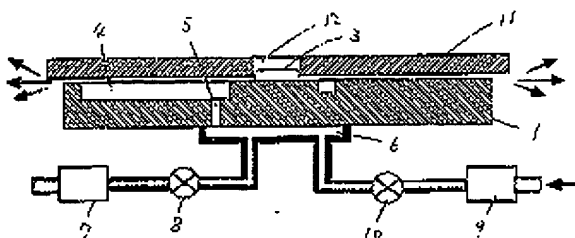


【图6】




【图9】

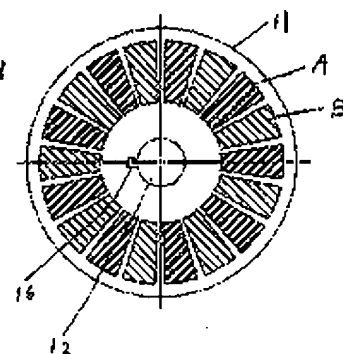

【图4】

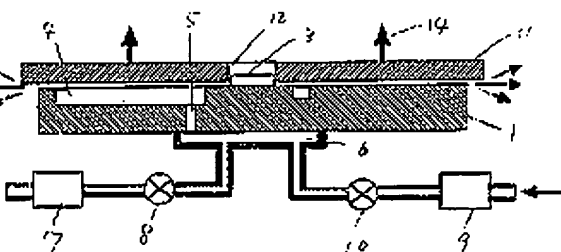


【 図 8 】

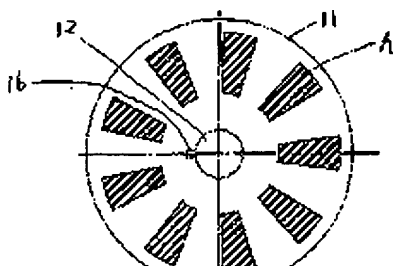



(7)

特開平 11-25455



【図5】

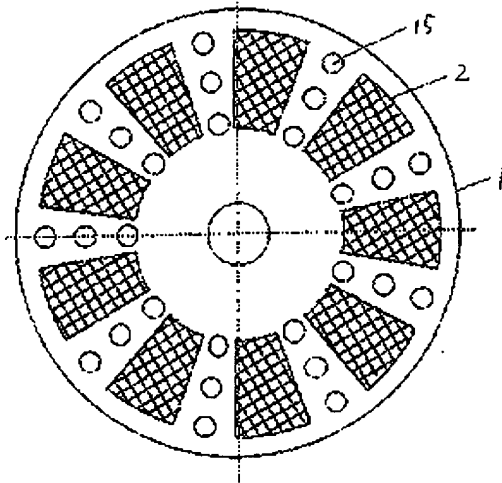

【図10】

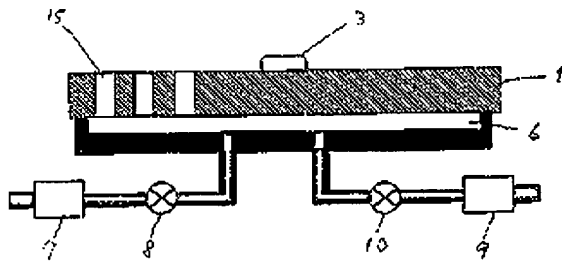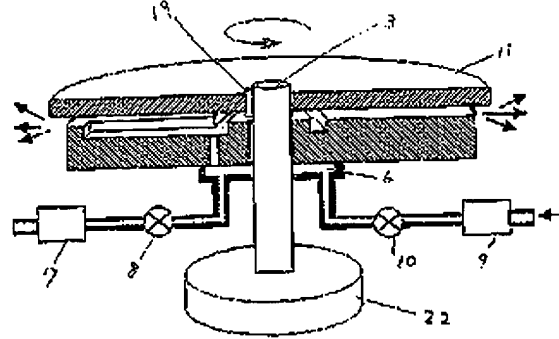

【図11】

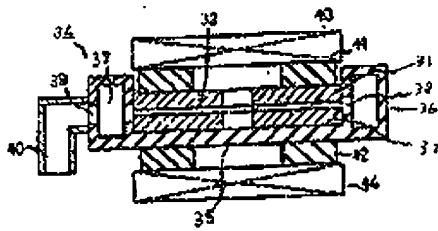

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☒ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.